


**Kun typetegning.
Ikke mål på tegningen.**

Størrelse/ Type (ø mm)	Dimensjoner / Type / Kapasiteter				
	Stål- kvalitet. (N/mm ²)	Stål- areal. (mm ²)	Flyte- kapasitet. (kN)	Brudd- kapasitet. (kN)	Dim.kap. 0,60 x F _u (kN)
ø63 T	555/700	3167	1758	2219	1331
ø50 T	500/550	1963	982	1080	648
ø40 T	500/550	1257	628	691	415
ø32 T	500/550	804	402	442	265
ø28 T	500/550	616	308	339	203
ø25 T	500/550	491	245	270	162
ø20 T	500/550	314	157	173	104
ø16 T	500/550	210	100	111	67

Størrelse/ Type (ø mm)	Mål for forankring og borhull.			
	Ankerplate. Dim (mm)	Kilemutter. Tykkelse (mm)	Min. borehull Høyde (mm)	Uten skjøtemuffe (mm)
ø63 T	245x245	50	115*	130
ø50 T	200x200	45	85	110
ø40 T	160x160	40	70	95
ø32 T	150x150	35	57	86
ø28 T	150x150	30	54	80
ø25 T	150x150	30	45	80
ø20 T	150x150	25	41	80
ø16 T	150x150	20	-	80


* Bull nose mutter, 30°



Skjøtemuffe DKS.

1. PE-Tape/Krympeplast.
2. Skjøtemuffe.
3. Glatt PE-rør/Krympeplast.
4. Korrugert PEH-rør.

Lange forankringer skjøtes på byggeplassen.

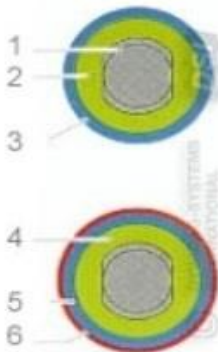

Forankringslengden.

1. Dywidag gjengestag.
2. Fabrikk injisert sement.
3. Korrugert PEH-rør.

Fri lengden.

4. Fabrikk injisert sement.
5. Korrugert PEH-rør.
6. Slett PEH-rør.

Lange forankringer skjøtes på byggeplassen

