

**Kun typetegning.
Ikke mål på tegningen.**


Dimensjoner / Type / Kapasiteter

Størrelse/ Type (ø mm)	Stål- kvalitet. (N/mm ²)	Stål- areal. (mm ²)	Flyte- kapasitet. (kN)	Brudd- kapasitet. (kN)	Dim.kap. 0,60 x F _u (kN)
ø75 TR	670/800	4418	2960	3534	2120
ø63 TR	670/800	3167	2122	2534	1520
ø57 TR	670/800	2597	1740	2078	1247
ø43 TR	670/800	1466	982	1173	704
ø35 TR	670/800	962	645	770	462
ø30 TR	670/800	707	474	566	339
ø28 TR	670/800	616	413	493	296
ø25 TR	670/800	491	329	393	236

Mål for forankring og borhull.

Størrelse/ Type (ø mm)	Ankerplate. Dim (mm)	Kilemutter Tykkelse (mm)	Min. borehull Høyde (mm)	Uten skjøtemuffe (mm)
ø75 TR	325x325	70	150*	150
ø63 TR	300x300	65	125*	140
ø57 TR	275x275	60	115*	140
ø43 TR	210x210	50	85	110
ø35 TR	170x170	40	70	95
ø30 TR	150x150	35	60	86
ø28 TR	150x150	35	55	80
ø25 TR	150x150	30	50	80


* Bull nose mutter, 30°



Skjøtemuffe DKS.

1. PE-Tape/Krympeplast.
2. Skjøtemuffe.
3. Glatt PE-rør/Krympeplast.
4. Korrugert PEH-rør.

Lange forankringer skjøtes på byggeplassen.

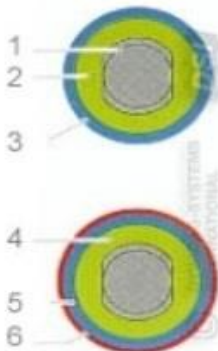

Forankringslengden.

1. Dywidag gjengestag.
2. Fabrikk injisert sement.
3. Korrugert PEH-rør.

Fri lengden.

4. Fabrikk injisert sement.
5. Korrugert PEH-rør.
6. Slett PEH-rør.

Lange forankringer skjøtes på byggeplassen

