


**Kun typetegning.  
Ikke mål på tegningen.**

Størrelse/ Type (ø mm)	Dimensjoner / Type / Kapasiteter				
	Stål- kvalitet. (N/mm <sup>2</sup> )	Stål- areal. (mm <sup>2</sup> )	Flyte- kapasitet. (kN)	Brudd- kapasitet. (kN)	Dim.kap. 0,60 x F <sub>u</sub> (kN)
ø75 W	835/1035	4418	3689	4573	2744
ø65 W	835/1035	3318	2771	3434	2060
ø57 W	835/1035	2581	2155	2671	1603
ø47 WR	950/1050	1735	1648	1822	1093
ø40 WR	950/1050	1256	1193	1319	791
ø36 WR	950/1050	1018	967	1069	641
ø32 WR	950/1050	804	764	844	506
ø26 WR	950/1050	551	523	579	347

Størrelse/ Type (ø mm)	Mål for forankring og borhull.			
	Ankerplate. Dim (mm)	Kilemutter. Tykkelse (mm)	Min. borehull Høyde (mm)	Uten skjøtemuffe (mm)
ø75 W	370 x 370	80	ca 105*	150
ø65 W	325 x 325	70	ca 100*	140
ø57 W	285 x 285	65	ca 90*	140
ø47 WR	260 x 260	50	ca 110	110
ø40 WR	220 x 220	45	ca 70	100
ø36 WR	200 x 200	45	ca 65	100
ø32 WR	180 x 180	40	ca 60	100
ø26 WR	150 x 150	35	ca 50	100


\* Bull nose mutter, 30°



**Skjøtemuffe DKS.**

1. PE-Tape/Krympeplast.
2. Skjøtemuffe.
3. Glatt PE-rør/Krympeplast.
4. Korrugert PEH-rør.

Lange forankringer skjøtes på byggeplassen.

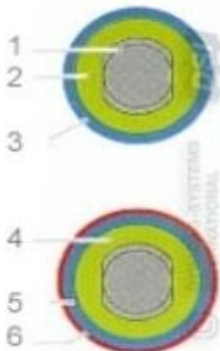

**Forankringslengden.**

1. Dywidag gjengestag.
2. Fabrikk injisert sement.
3. Korrugert PEH-rør.

**Fri lengden.**

4. Fabrikk injisert sement.
5. Korrugert PEH-rør.
6. Slett PEH-rør.

Lange forankringer skjøtes på byggeplassen

