

I henhold til NS-EN-1537 og godkjenning Z-20.1-53

Teknisk data for stål:

0,60'', Ø15,2mm, 140mm², St $\frac{1640}{1860}$


Kapasitet for forankringer:

Låsehode/	Kapasitet ved:			
Antall liner	Stål areal	Brudd (Fu)	Flyt (Fy)	dim 0,6·Fu
(stk)	mm ²	kN	kN	kN
6522	3080	5728	5050	3437
21	2940	5467	4821	3280
20	2800	5206	4591	3124
6519	2660	4948	4362	2968
18	2520	4687	4133	2812
17	2380	4427	3903	2656
16	2240	4166	3674	2500
6515	2100	3906	3444	2344
14	1980	3646	3214	2187
13	1820	3385	2985	2031
6512	1680	3125	2755	1875
11	1540	2864	2526	1719
10	1400	2604	2296	1562
6509	1260	2344	2066	1406
8	1120	2083	1837	1250
*6507	980	1823	1607	1094
6	840	1562	1378	937
6505	700	1302	1148	781
4	560	1042	918	625
3	420	781	689	469

Mål for låsehode etc.:

Type	Lengde x bredde	Høyde	PE-rør	Min
		Kileplate	Dia	Borhull
		Uten lokk	Utv	Dia
mm		mm	mm	mm
6522	430x430x75	73	160	200
6519	400x400x65	68	125	165
6515	380x380x55	60	125	165
6512**	330x330x50	55	125	165
6509	295x295x50	52	97,8	130
6505	230x230x35	47	77,8	110
6503	200x200x30	47	63	100

**Med 16mm injiserings slange kan man bruke korrugert rør Ø97,8

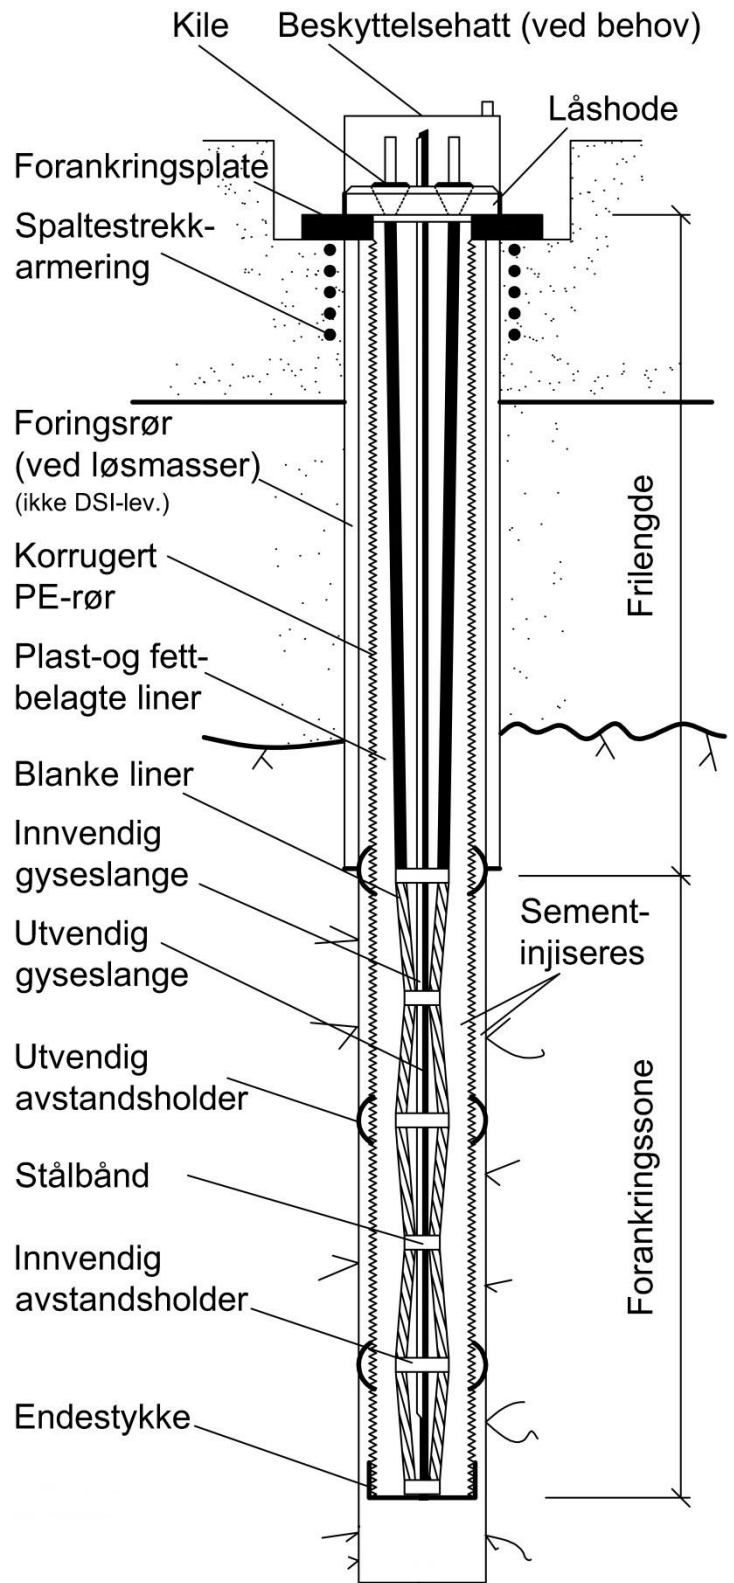

Kun typetegning
 Ikke mål fra tegning